

AS АВТОСПУТНИК

все запчасти покупают у нас


НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ



**36 МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ**

ПРОИЗВОДСТВО АККУМУЛЯТОРОВ

Компания «Автоспутник» запустила под собственным брендом производство автомобильных аккумуляторов серии Premium. Их отличительной особенностью, помимо высокого качества и широкой применимости, стала гарантия в 36 месяцев! АКБ Autosputnik Premium изготавливаются на заводе ГК «КАЗ», который является одним из крупнейших производителей аккумуляторов в России. Производственная мощность завода составляет 2 млн батарей в год.

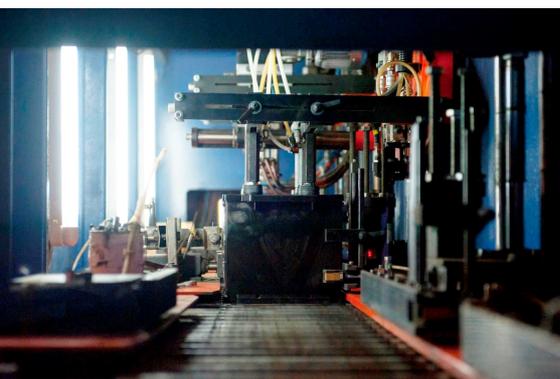

ТЕХНОЛОГИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Для выпуска АКБ применяется современное технологическое оборудование ведущих мировых производителей: MAC, Sovema, Catelli, TBS, BATEK, Wirtz, Digatron, O.M. Impianti. Все АКБ соответствуют требованиям международного стандарта IEC 60095-1:2006 и ГОСТ Р 53165-2020. Система менеджмента качества ГК «КАЗ» сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016.

На предприятии работают химическая и спектральная лаборатории, осуществляющие проверку качества сырья и материалов. А также испытательная лаборатория химических источников тока, проводящая электрические, климатические и механические испытания готовой продукции.

Контроль качества продукции осуществляется на каждом этапе производства аккумуляторных батарей, и начинается с входного контроля качества сырья и материалов.

- ✓ СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
- ✓ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СБОРКА АКБ
- ✓ УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ РАЗРЯДУ
- ✓ УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
- ✓ УВЕЛИЧЕННЫЙ ПУСКОВОЙ ТОК
- ✓ ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО



артикул: **AS100017**



Длина, мм: 242
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 175
Полярность: 0 (обратная)
Ток холодной прокрутки, А: 640
Азиатский тип: нет

артикул: **AS100020**



Длина, мм: 242
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Полярность: 0 (обратная)
Ток холодной прокрутки, А: 660
Азиатский тип: нет

артикул: **AS100021**



Длина, мм: 242
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Полярность: 1 (прямая)
Ток холодной прокрутки, А: 660
Азиатский тип: нет

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Батареи с существенно увеличенными токовыми характеристиками, повышенной устойчивостью к глубокому разряду и увеличенным сроком службы. Произведены по технологии Ca/Ca. Увеличенное количество электродов (в среднем на 20% больше чем в АКБ стандартной комплектации). Газоотводные каналы расположены в двух центральных пробках и оснащены фильтрами-пламегасителями. Пробки защищены от пыли и грязи специальной планкой.

артикул: **AS100028**



Длина, мм: **353**
 Ширина, мм: **175**
 Высота, мм: **190**
 Полярность: **0 (обратная)**
 Ток холодной прокрутки, А: **950**
 Азиатский тип: **нет**

артикул: **AS100029**



Длина, мм: **353**
 Ширина, мм: **175**
 Высота, мм: **190**
 Полярность: **0 (обратная)**
 Ток холодной прокрутки, А: **910**
 Азиатский тип: **нет**

артикул: **AS100057**



Длина, мм: **242**
 Ширина, мм: **175**
 Высота, мм: **190**
 Полярность: **1 (прямая)**
 Ток холодной прокрутки, А: **640**
 Азиатский тип: **нет**

УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКИМ РАЗРЯДАМ

Достигается за счет применения специальных добавок, улучшающих прием заряда батареи в глубоко разряженном состоянии и способствующих восстановлению активной массы практически без потери электрических характеристик. (При условии, что батарея была в глубоко разряженном состоянии не более 2-3 дней).

АКБ AS 100028 изготовлены по технологии EFB и предназначены для эксплуатации на автомобилях, оборудованных базовой системой Start-Stop.

артикул: **AS100058**



Длина, мм: 242
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Полярность: 0 (обратная)
Ток холодной прокрутки, А: 640
Азиатский тип: нет

артикул: **AS100059**



Длина, мм: 278
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Полярность: 1 (прямая)
Ток холодной прокрутки, А: 760
Азиатский тип: нет

артикул: **AS100060**



Длина, мм: 178
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Полярность: 0 (обратная)
Ток холодной прокрутки, А: 760
Азиатский тип: нет

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕКТРОДОВ

Электроды повышенной прочности продлевают срок службы аккумуляторной батареи. Для повышения прочности электродов в активную массу вводятся полимерные армирующие материалы, а электродные пластины подвергаются обработке паром, в результате чего из свинецсодержащих материалов образуется устойчивый каркас, прочно соединенный химическими связями со свинцовой решеткой.

артикул: **AS100052**



Длина, мм: 261
 Ширина, мм: 175
 Высота, мм: 225
 Полярность: 0 (обратная)
 Ток холодной прокрутки, А: 720
 Азиатский тип: да

артикул: **AS100053**



Длина, мм: 303
 Ширина, мм: 175
 Высота, мм: 228
 Полярность: 1 (прямая)
 Ток холодной прокрутки, А: 860
 Азиатский тип: да

артикул: **AS100054**



Длина, мм: 303
 Ширина, мм: 175
 Высота, мм: 228
 Полярность: 0 (обратная)
 Ток холодной прокрутки, А: 860
 Азиатский тип: да

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Для выпуска батарей применяется современное технологическое оборудование ведущих мировых производителей. Проверка качества сырья, материалов и полуфабрикатов осуществляется в химической и спектральной лабораториях. Готовая продукция проходит электрические, климатические и механические периодические испытания.

артикул: **AS100072**



Длина, мм: 230
Ширина, мм: 179
Высота, мм: 225
Полярность: 0 (обратная)
Ток холодной прокрутки, А: 600
Азиатский тип: да



Батареи с существенно увеличенными
токовыми характеристиками, повышенной
устойчивостью к глубокому разряду
и увеличенным сроком службы.
Гарантия 3 года!



Адрес центрального склада: г. Воронеж, Ленинский пр-т, 172Ж

 AUTO-SPUTNIK.RU

 +7 (473) 233-21-23